

用于 HID 灯电路的电子点火器

SN 56

陶瓷金卤灯灯和高压钠灯用电子触发器

产品数据

- **整体参数**

应用代码	56
线电压	220-240 V
频率	50/60 Hz
灯体	Akulon S223

- **工作参数**

触发类型	半-并联
电源电压安全（交流）	-10%/+10%
电源电压性能（交流）	-8%/+6%
功率损耗的镇流器	1.5 W
响应电压	196 V
触发电压	2.8 (min), 5.0 (max) kV

- **接线要求**

连接器类型	螺丝
Wc 镇流器触点	0.50-2.50 mm2

- **温度参数**

最高的外壳温度	60 (max) C
环境温度	-20 (min), 55 (max) C

- **产品尺寸**

长度 A1	114.5 mm
固定孔距长度 A2	95.0 mm
宽度 B1	41.5 mm
高 C1	38.5 mm

- **相关认证**


标志	Yes
ENEC 认证证书	No

- **产品数据**


订单代码	913710010714
完整的产品名称	SN 56
订单产品名称	SN 56
每一包中的件数	1
包装配置	20
每一个外箱中的包数	20
包上的条形码 - EAN1	8710163148786
外箱上的条形码 - EAN3	8710163034621
物流代码 - 12NC	913710010714
每件净重	0.079 kg



二维绘图

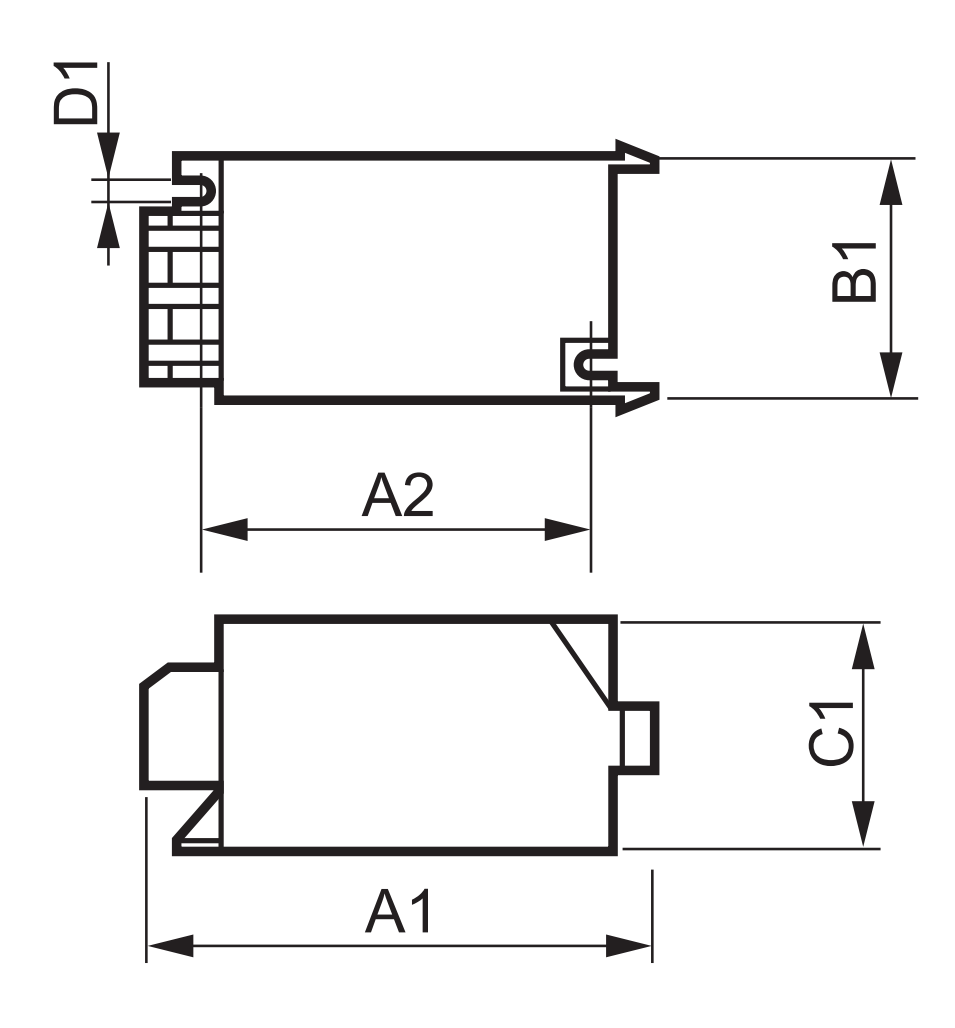

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)
SN 56	114.5	95.0	41.5	38.5





www.philips.com/lighting